RS-PH-*-2

工业 PH 变送器用户手册
（模拟量型）

文档版本：V1.14

工业PH变送器
Industrial PH Transmitter
建大仁科

PH
8.41
工业PH变送器
建大仁科

声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。

4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司

目录

1. 产品介绍 5
1.1 功能特点 5
1.2 设备技术参数 5
1.3 产品选型 6
1.4 产品清单 6
1.5 设备尺寸 7
1.5.1 王字壳尺寸 7
1.5.2 王字壳安装 7
1.6 电极尺寸及安装 7
1.6.1 电极类型及尺寸 7
1.6.2 电极安装 8
1.6.3 电极接线 9
2. 设备使用说明 9
2.1 接线说明 9
2.2 计算方法 9
2.2.1 电流型输出信号转换计算 9
2.2.2 电压型输出信号转换计算 9
3. 注意事项与维修维护 10
4. 质保说明 11
5. 联系方式 11
6. 文档历史 12

1. 产品介绍

本产品是一款测量溶液 PH 值（氢离子浓度指数、酸碱度）的设备,可选配自动温度补偿功能。本产品适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水产养殖行业等场景。

1.1 功能特点

- PH 测量范围 0~14PH 分辨率 0.01PH。
- 自动温度补偿适用范围 0~80℃。
- 可选配自动温度补偿，无温度补偿设备默认温度为 25℃。
- 设备采用宽电压供电直流 10~30V（0~10V 电压输出需 DC24V 供电）。

1.2 设备技术参数

供电	DC10~30V（0~10V 电压输出需 DC24V 供电）	
功耗	1.2W	
输出信号	电流	4~20mA
	电压	0~5V/0~10V
PH 测量范围	0~14.00PH;分辨率：0.01PH	
PH 测量误差	±0.15PH	
重复性误差	±0.02PH	
变送器元件耐温及湿度	-20℃~+80℃，0%RH~95%RH（非结露）	
电极适用温度	0~80℃（202/202T 平面脱硫电极为 0~60℃）	
电极耐压	0.6MPa	
电极线长	默认 5m（10m、15m、20m 可定制）	
电极使用周期	6~12 个月	

1.3 产品选型

RS-						公司代号
	PH-					工业 PH 变送器
		I20-				4~20mA 电流输出
		V05-				0~5V 电压输出
		V10-				0~10V 电压输出
			2-			壁挂王字壳
				201-		无温度补偿常规复合电极
				201T-		带温度补偿常规复合电极
				202-		无温度补偿平面脱硫电极
				202T-		带温度补偿平面脱硫电极
				203-		无温度补偿四氟电极
				203T-		带温度补偿四氟电极
				204-		无温度补偿电镀电极（双盐桥电极）
				204T-		带温度补偿电镀电极（双盐桥电极）
				205-		无温度补偿玻璃电极
				205T-		带温度补偿玻璃电极
				206-		无温度补偿锑电极
				206T-		带温度补偿锑电极
					空	无 OLED 显示
					OLED	带 OLED 显示

1.4 产品清单

◆工业 PH 变送器 1 台

◆PH 电极 1 个（带温度补偿、无温度补偿可选）

◆膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、尼龙保护网、合格证、保修卡等

◆PH 缓冲剂 4.01、6.86、9.18 各一包

1.5 设备尺寸

1.5.1 王字壳尺寸

王子壳尺寸：117x87x43mm（Max）

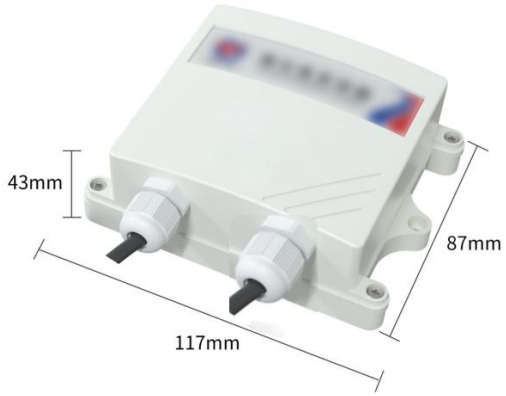

1.5.2 王字壳安装

1.6 电极尺寸及安装

1.6.1 电极类型及尺寸

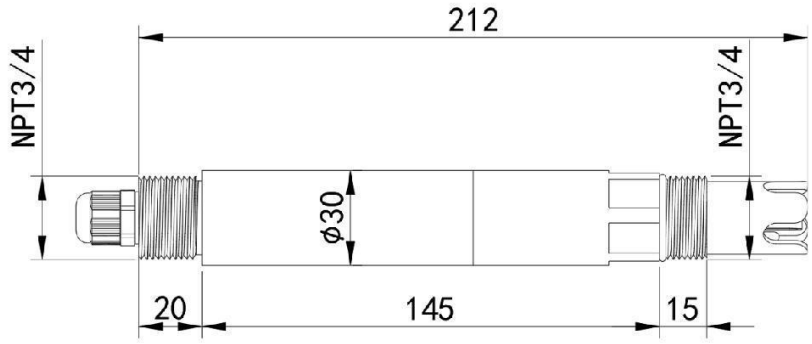

单位：mm

201/201T、204/204T、206/206T 尺寸

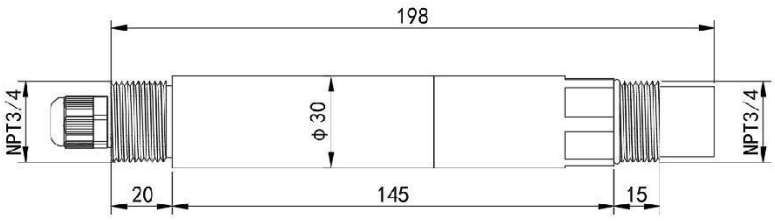

单位：mm

202/202T 尺寸

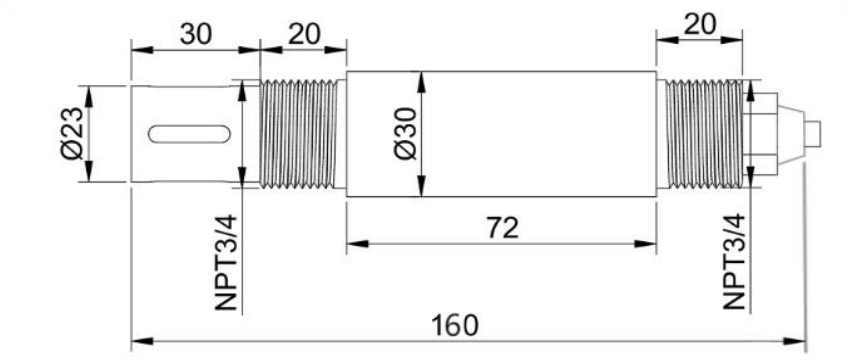

单位：mm

203/203T 尺寸

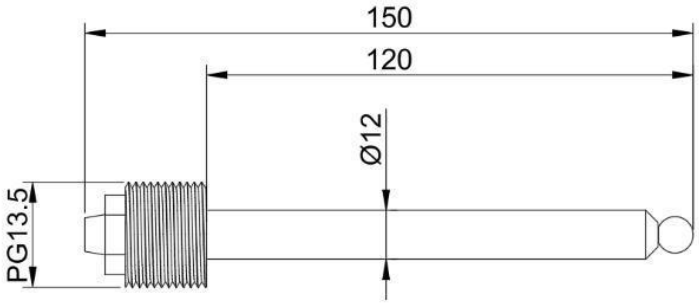

单位：mm

205/20T 尺寸

1.6.2 电极安装

1.沉入式安装：PH 电极的引线从不锈钢管里穿出，PH 电极顶部的 3/4 螺纹与不锈钢 3/4 螺纹用生料带相连接。确保电极顶部及电极线不进水。

2.管道安装：通过 PH 电极 3/4 的螺纹与管道相连接。

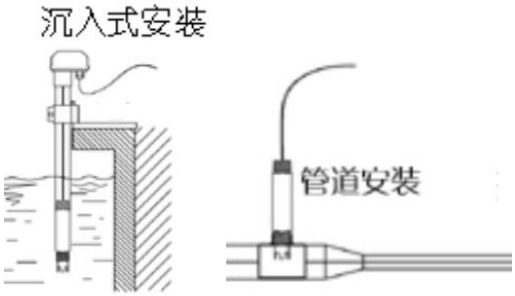

1.6.3 电极接线

用螺丝刀将王字壳四角的螺丝拧开，打开王字壳，在电路板上找到两个接线端子，接线端子下分别印有 PH-，PH+，PT-，PT+的丝印。电极线从外壳的 PG7 穿入壳内，电极的黑线接在 PH-处，透明线接在 PH+处，如果有温度线则接在 PT+和 PT-处（温度线没有顺序），用一字螺丝刀将线压紧，如图。

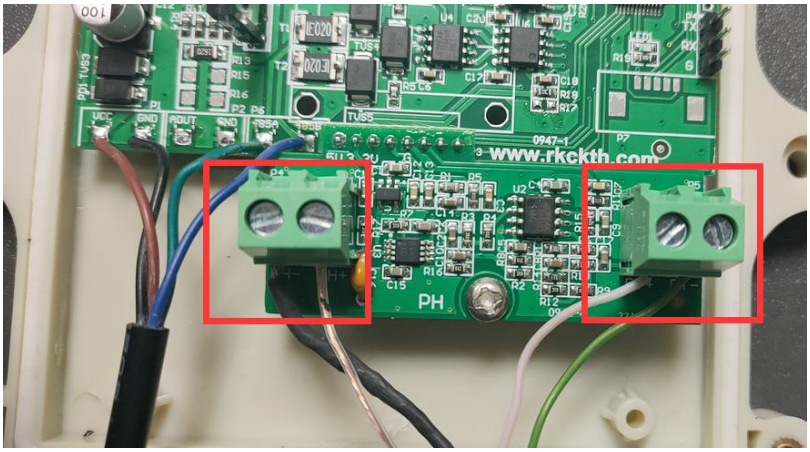

2. 设备使用说明

2.1 接线说明

	说明	说明
电源	棕色	电源正（10~30VDC） 针对 0-10V 输出型设备只能用 24V 供电
	黑色	电源负
输出	蓝色	信号正
	黄（绿）色	信号负

2.2 计算方法

2.2.1 电流型输出信号转换计算

例如量程 0~14PH，4~20mA 输出，当输出信号为 12mA 时，计算当前 PH 值。此 PH 量程的跨度为 14，用 16mA 电流信号来表达，14PH/16mA=0.875PH/mA，即电流 1mA 代表 PH 变化 0.875。测量值 12mA-4mA=8mA.8mA*0.875PH/mA=7PH。7+0=7PH，当前 PH 值为 7。

2.2.2 电压型输出信号转换计算

例如量程 0~14PH，0-10V 输出，当输出信号为 5V 时，计算当前 PH 值。此 PH 量程的跨度为 14，用 10V 电压信号来表达，14PH/10V=1.4PH/V，即电压 1V 代表 PH 变化 1.4。测量值 5V-0V=5V，5V*1.4PH/V=7PH。7+0=7PH，当前 PH 值为 7。

3. 注意事项与维修维护

◆ 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

◆ 设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理，尽快与我们联系！

◆ 电极前端的保护瓶内有适量浸泡溶液，电极头浸泡其中，以保持玻璃球泡和液接界的活化。测量时旋松瓶盖，拔出电极，用纯水洗净即可使用。

◆ 电极不使用时，应泡在电极浸泡液中，以维持电极活性；若长期干燥存放，使用前需提前用清水浸泡活化，具体浸泡时间应结合现场工况与实际需求综合确定。

◆ 设备在强酸，强碱，强氧化还原性，含有氢氟酸等会与玻璃反应的物质（锑电极除外），含有硫化物、溴化物、碘化物等会与银/氯化银反应的物质，含有有机溶剂等物质的环境下检测，会影响使用寿命。

◆ 电极浸泡液的配制：取 PH4.00 缓冲剂一包,溶于 250 毫升纯水中,再加 56 克分析纯氯化钾,电炉适当加热，搅拌至完全溶解即成。也可采用 3.3M 氯化钾溶液浸泡，配制如下：取 25 克分析纯氯化钾溶于 100 毫升纯水中即成。

◆ 电极前端玻璃球泡不能与硬物接触，任何破损和擦毛都会使电极失效。

◆ 测量前应将电极玻璃泡内的气泡甩去，否则将影响测量，测量时，应将电极在被测溶液中搅动后静止放置，以加速回应。

◆ 测量前后都应用去离子水清洁电极，以保证精度。

◆ PH 电极经长期使用后会产生钝化，其现象是敏感梯度降低，响应慢，读数不准，此时可将电极下端球泡用 0.1M 稀盐酸浸泡 24 小时（0.1M 稀盐酸配制：9 毫升盐酸用蒸馏水稀释至 1000 毫升），然后再用 3.3M 氯化钾溶液浸泡 24 小时，若 PH 电极钝化比较严重，用 0.1M 盐酸浸泡无作用，则可以将 PH 电极球泡端浸泡在 4%HF（氢氟酸）中 3-5 秒，用纯水洗净，再在 3.3M 氯化钾溶液中浸泡 24 小时，使其恢复性能。

◆ 玻璃球泡污染或液接界堵塞,也会使电极钝化，此时，应根据污染物质的性质，以适当溶液清洗，详见下表（供参考）.

污染物：	清洁剂：
无机金属氧化物	低于 1M 稀酸
有机油脂类物	稀洗涤剂（弱碱性）
树脂高分子物质	酒精
蛋白质血沉淀物	酸性酶溶液
颜料类物质	稀漂白液，过氧化氢

◆ 电极使用周期为 6~12 个月，老化后应及时更换新的电极。

◆ 每次使用前应校准设备，长期使用建议每 3 个月校准一次，校准频度应根据不同的应

用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。

◆ 线缆插头与设备插头锁紧前，请勿将插头部分放入水中。

4. 质保说明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。（注：PH 电极为易损消耗品，电极不质保）

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。

2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。

3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。

4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。

5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

5. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com

山东仁科测控技术有限公司 官网

欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

6. 文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 新增产品清单

V1.2 更新产品外观图片，调整部分文字说明，调整文件名

V1.3 信号输出线序修改

V1.4 更新注意事项与维修维护说明

V1.5 更新产品选型

V1.6 注意事项新增校准频率

V1.7 变更产品外管，新增电极接线

V1.8 变更电极使用周期

V1.9 变更电极尺寸和安装说明

V1.10 注意事项新增线缆与设备插头连接说明

V1.11 更新王字壳尺寸

V1.12 调整电极注意事项说明

V1.13 增加王字壳安装说明，更新电极类型和尺寸图

V1.14 增加关于某些环境会影响寿命的注意事项，去掉无需日常维护的字样