



RS-QXZ-1/2/3 气象站现场接线说明

型号	通信接口			选配供电	气象站要素										突水 监测	噪声 监测	外接LED显 示屏	支架	防水箱
	4 8 5 接 口	以 太 网 接 口	GPRS /GSM 数据 上传 接口	太阳能供 电系统 （50W, 阴 雨天大于 12 天）	风速	风向	温湿 度	光照	土壤 地温/ 土壤 水分	CO2	大 气 压 力	PM2 .5/ PM1 0	雨 雪	雨 量	突水 监测	噪声 监测	LED 显示屏	支架	防水箱
RS-QXZ-1	■	■			■	■	■	■							■			■	■
RS-QXZ-2	■	■			■	■	■	■	■	■	■				■			■	■
RS-QXZ-3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■

一、RS-QXZ-1 接线说明

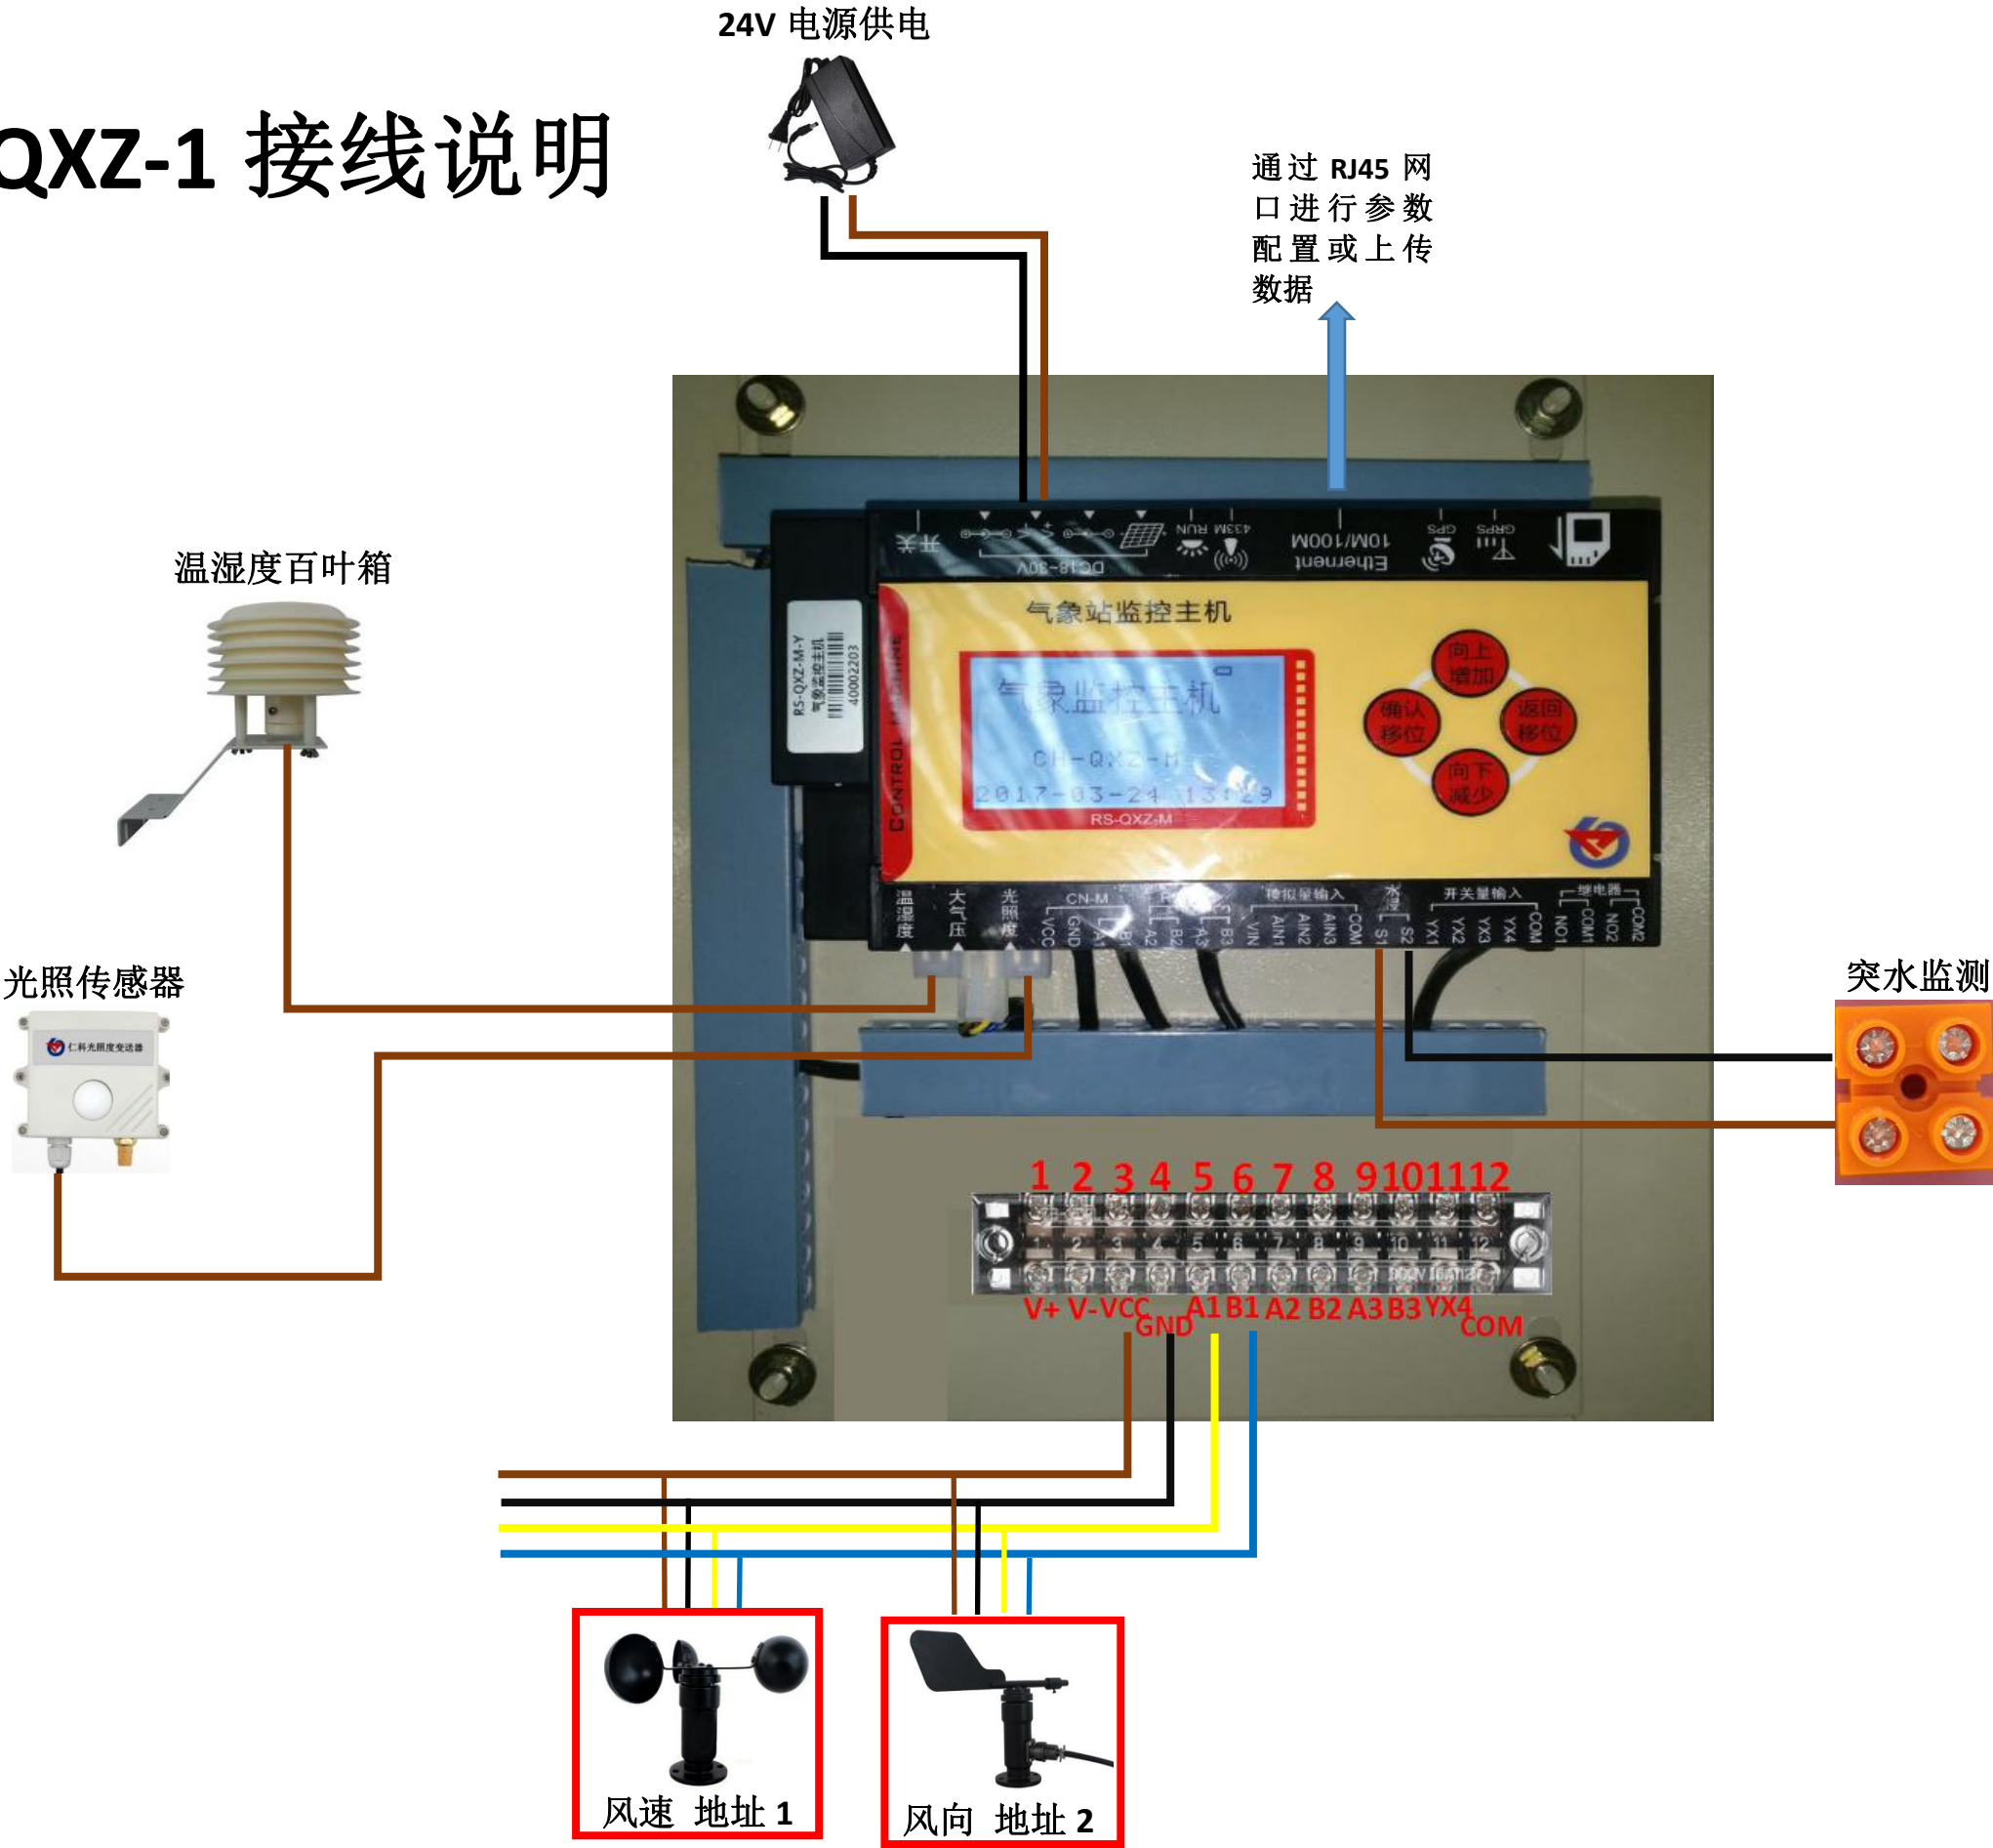

二、RS-QXZ-2 接线说明

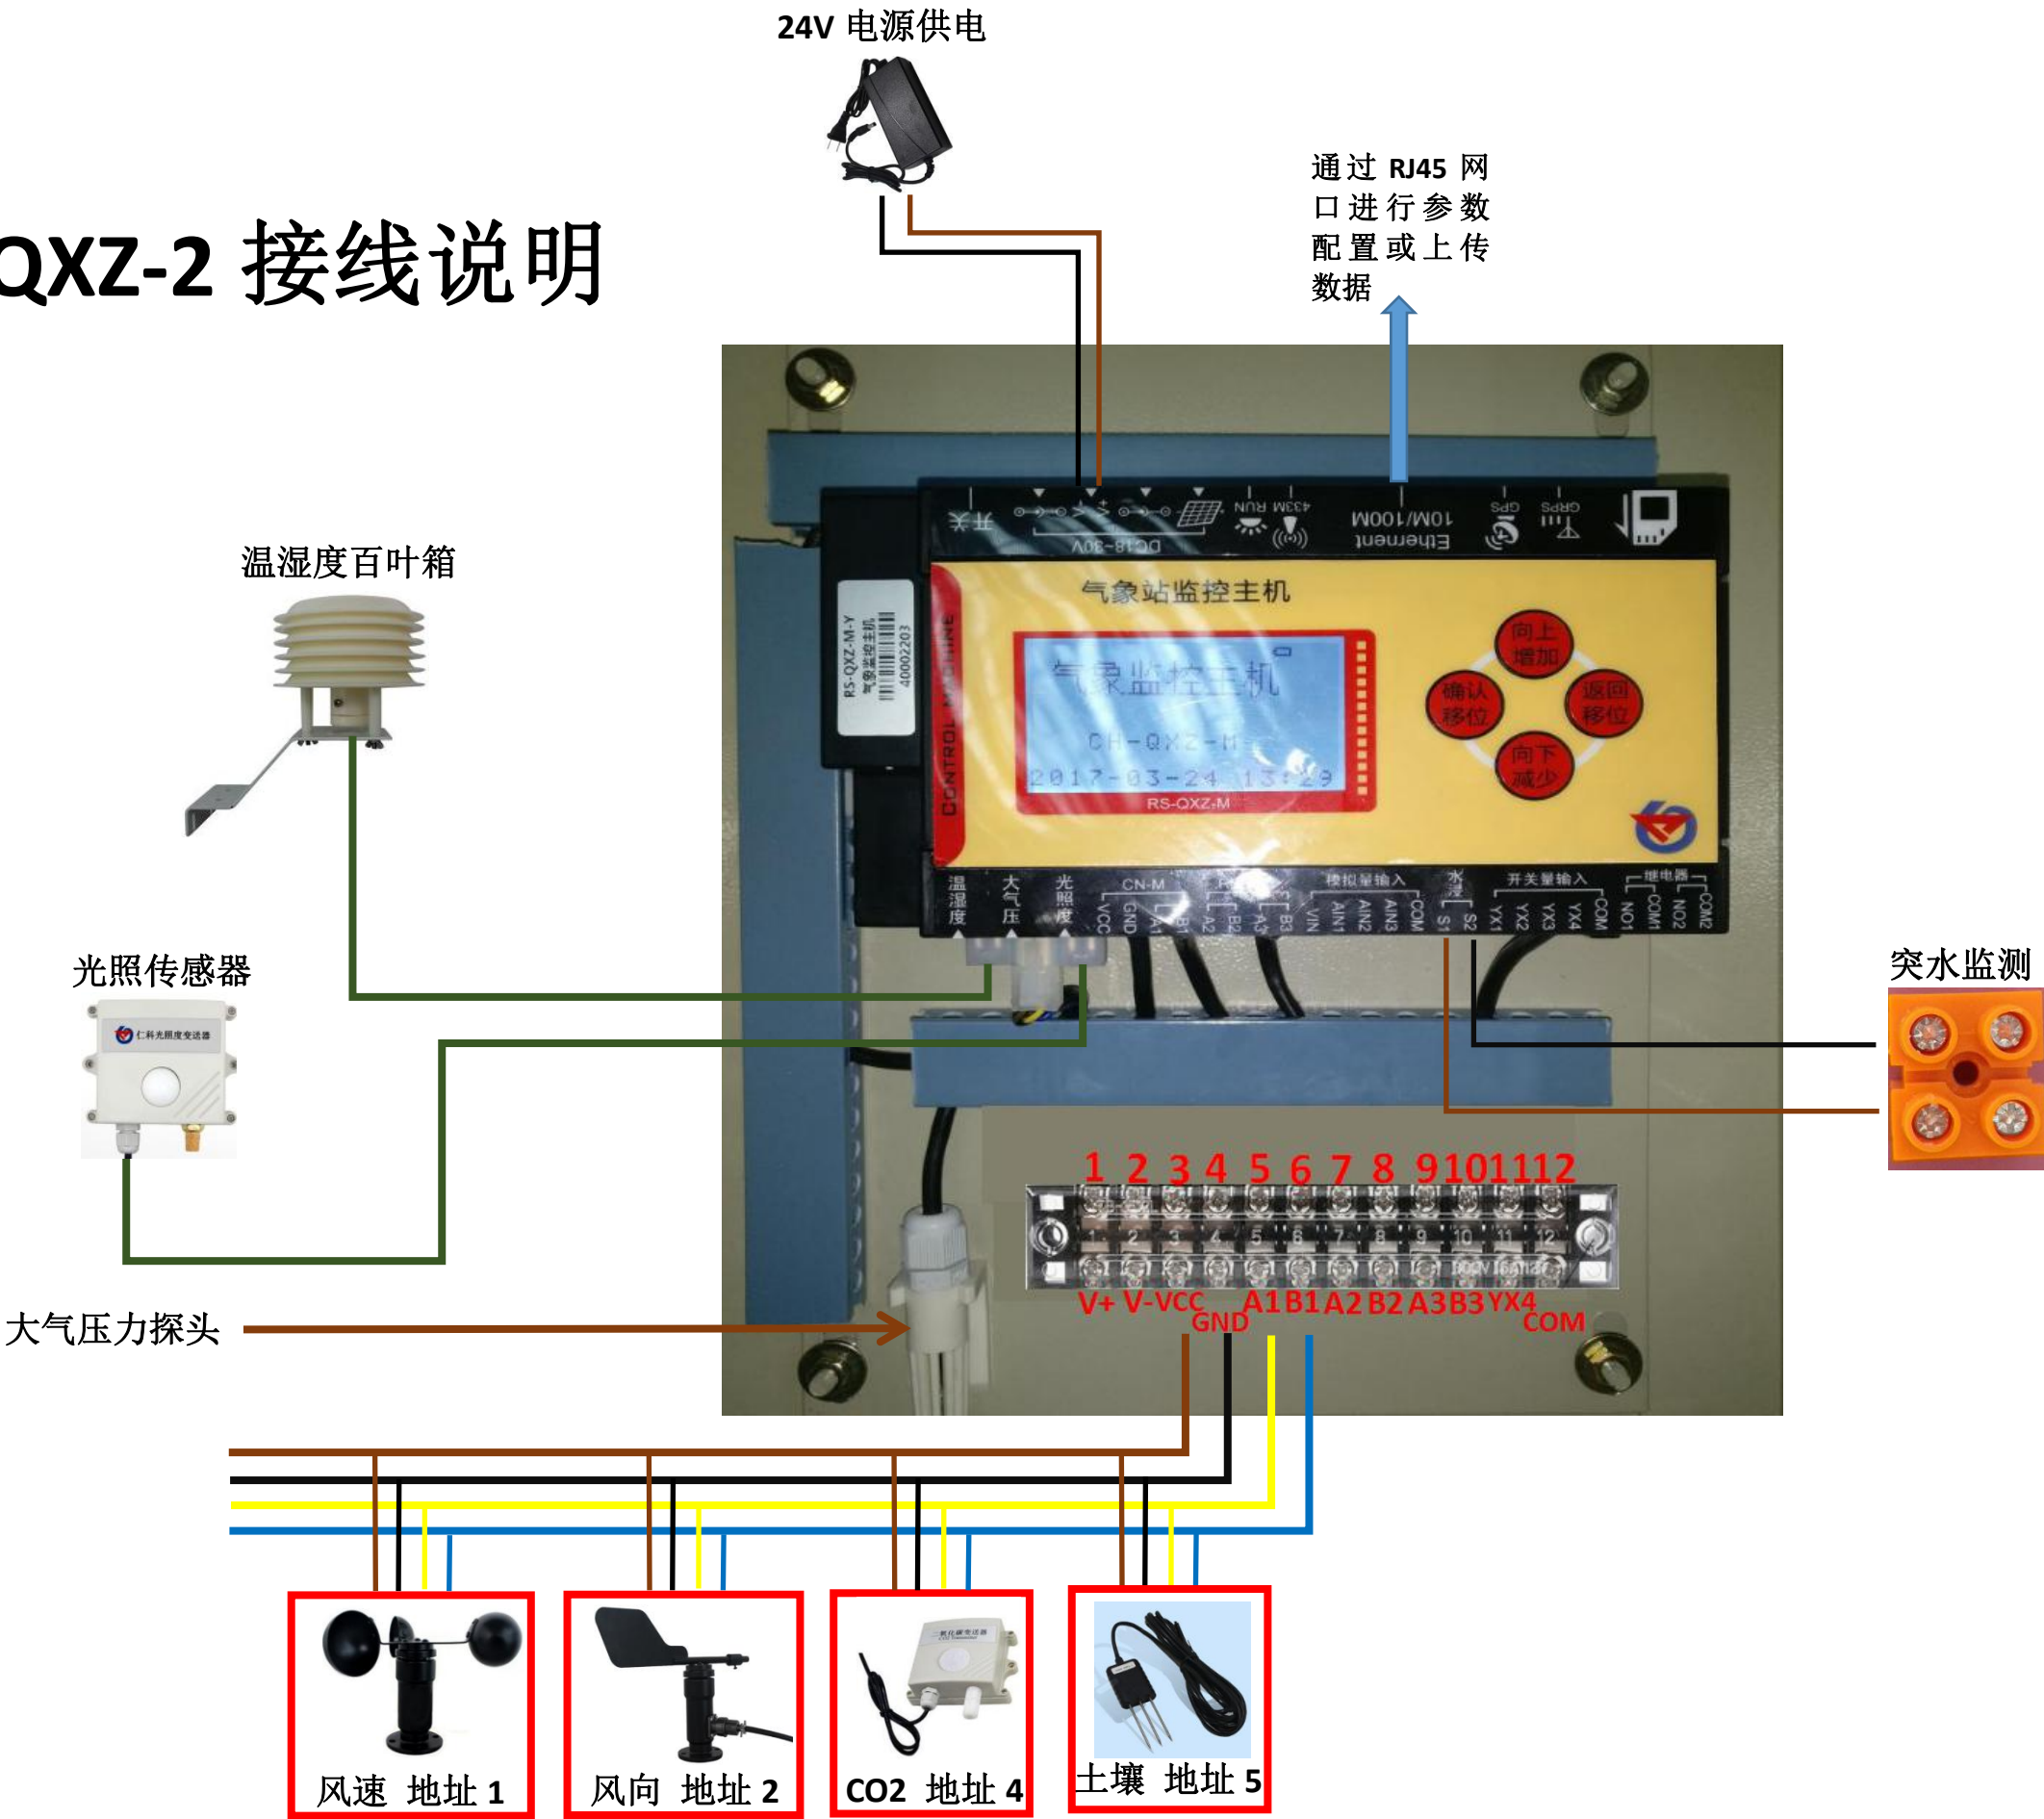

三、RS-QXZ-3 接线说明

